

ICE-Wippe IW-10

Artikel-Nr: 7904372



ICE-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der ICE-Wippe ausgeglichen.

Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (BGR500/DGUV Regel 100-500):


- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

- Wippenanschluss oben: Anschluss durch Schäkel
- Wippenanschluss unten: ICE-Verbindungsschlösser
- Leichte Erkennung des Grenz-Schrägstellungswinkel von 10° durch spezielle Formgebung an der Unterseite der Wippe.
- Pulverbeschichtet in ICE-Pink
- Detailinformationen zur ICE-Wippe finden Sie in der Betriebsanleitung
- Inklusive RUD-ID-Point®.

ICE-Wippe IW-10

Artikel-Nr: 7904372

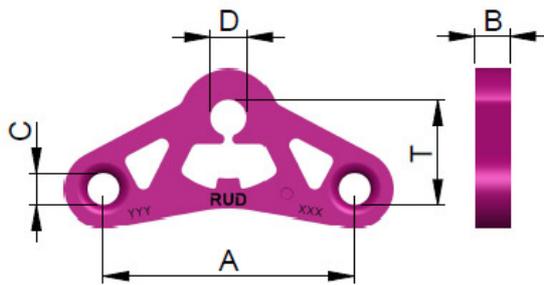

Gewicht	2.20 kg	4.85 lbs
T	76 mm	3"
A	180 mm	7-1/16"
B	25 mm	63/64"
C	23 mm	29/32"
D	32 mm	1"