


ICE-Wippe IW-16

Artikel-Nr: 7904255



ICE-Wippen werden in 4-Strang-Gehänge (2x2-Strang eingebaut, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle 4 Stränge zu erreichen. Hierbei werden Längentoleranzen in den einzelnen Kettenstränge durch Neigung der ICE-Wippe ausgeglichen.

Mit 4 tragenden Strängen kann gerechnet werden wenn folgende Kriterien erfüllt werden (BGR500/DGUV Regel 100-500):


- zwei Stück 2-Strang-Gehänge, davon ein Gehänge mit Wippe.
- beide Gehänge werden in einem Kranhaken eingehängt (Einfach- oder Doppelkranhaken)
- symmetrische Lastverteilung
- Neigungswinkel β bis maximal 45°

Beachten Sie unbedingt die ergänzenden Angaben in der Betriebsanleitung !

- Wippenanschluss oben: Anschluss durch Schäkel
- Wippenanschluss unten: ICE-Verbindungsschlösser
- Leichte Erkennung des Grenz-Schrägstellungswinkel von 10° durch spezielle Formgebung an der Unterseite der Wippe.
- Pulverbeschichtet in ICE-Pink
- Detailinformationen zur ICE-Wippe finden Sie in der Betriebsanleitung
- Inklusive RUD-ID-Point®.

ICE-Wippe IW-16

Artikel-Nr: 7904255

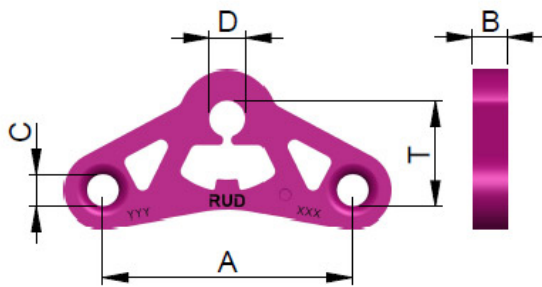

Gewicht	8.80 kg	19.40 lbs
T	120 mm	4-3/4"
A	300 mm	11-13/16"
B	35 mm	1-3/8"
C	32 mm	1-1/4"
D	41 mm	1-5/8"