

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M24

Artikel-Nr: 7907797




ICE-Ringschraube IRS-LT mit 3xWLL entsprechend DIN 580 in axialer Richtung mit gestempelter Axial-Tragfähigkeitsangabe auf dem Bauteil.

- Einsetzbar bis -60°C.
- Oberfläche: galvanisch verzinkt Chrom-VI frei passiviert und ICE-Pink pulverbeschichtet
- Dreht sich nicht automatisch in Krafrichtung ein. Entspricht nicht der RAG-Norm.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

ICE-Ringschraube starr IRS-LT-M24

Artikel-Nr: 7907797

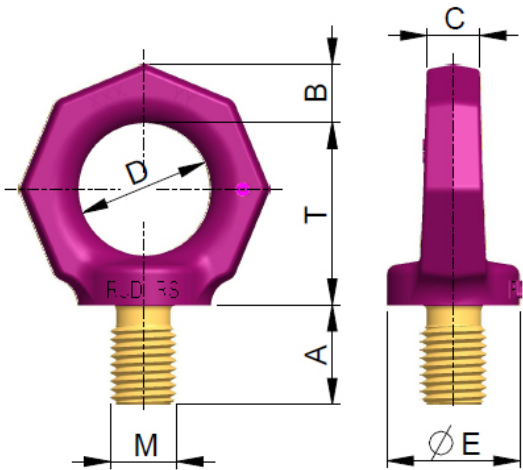

Gewicht	0.89 kg	1.96 lbs
Nennttragf. WLL	3750 kg	8260 lbs
T	70 mm	2-3/4"
A	36 mm	1-27/64"
B	21 mm	13/16"
C	20 mm	3/4"
D	50 mm	1-31/32"
E	50 mm	1-31/32"
M	M24 mm	M24