


VIP-Einsteckringgabel VERG-16

Artikel-Nr: 8600134



VERG - als Steckbolzen einsetzbar für Werkzeugtransport oder ähnliche Anschlagarten. Überall dort, wo nur Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind.


Maße D und L bitte bei Bestellung angeben!

- Minimaler ØD = 45 mm
- Maximaler ØD = 48 mm
- Bohrungsdurchmesser = D+1 mm
- Mindest-Bolzenlänge L = 2xD

In Verbindung mit Spreizstrebe oder Traverse für senkrechtes Anschlagen empfohlen. Achtung: Beim Hebevorgang unbedingt am Bund anschlagen! VIP-Einsteck-Ringgabeln sind keine Lagerware, Fertigung nur auf Kundenwunsch. Entsprechende Lieferzeit berücksichtigen.

VIP-Einsteckringgabel VERG-16

Artikel-Nr: 8600134

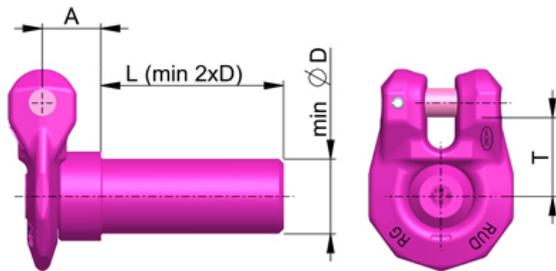

Gewicht	0.0 kg	0.00 lbs
Nenntragf. WLL	10000 kg	22000 lbs
T	54 mm	2-1/8"
A	29 mm	1-5/32"
D	45 mm	1-25/32"