


## VIP-Einsteckringgabel VERG-6

Artikel-Nr: 8600130



VERG - als Steckbolzen einsetzbar für Werkzeugtransport oder ähnliche Anschlagarten. Überall dort, wo nur Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind.


Maße D und L bitte bei Bestellung angeben!

- Minimaler  $\varnothing D = 17 \text{ mm}$
- Maximaler  $\varnothing D = 48 \text{ mm}$
- Bohrungsdurchmesser =  $D+1 \text{ mm}$
- Mindest-Bolzenlänge  $L = 2xD$

In Verbindung mit Spreizstrebe oder Traverse für senkrechtes Anschlagen empfohlen. Achtung: Beim Hebevorgang unbedingt am Bund anschlagen! VIP-Einsteck-Ringgabeln sind keine Lagerware, Fertigung nur auf Kundenwunsch. Entsprechende Lieferzeit berücksichtigen.

## VIP-Einsteckringgabel VERG-6

Artikel-Nr: 8600130

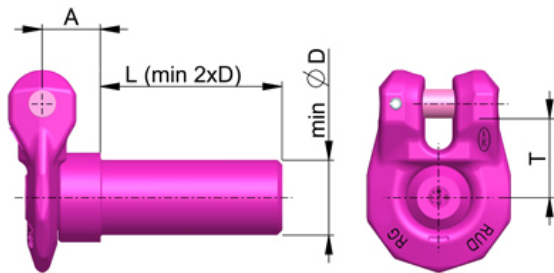

<b>Gewicht</b>	0.0 kg	0.00 lbs
<b>Nennttragf. WLL</b>	1500 kg	3300 lbs
<b>T</b>	20 mm	3/4"
<b>A</b>	11 mm	7/16"
<b>D</b>	17 mm	43/64"