


VIP-Einsteckringgabel VERG-8

Artikel-Nr: 8600131



VERG - als Steckbolzen einsetzbar für Werkzeugtransport oder ähnliche Anschlagarten. Überall dort, wo nur Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind.


Maße D und L bitte bei Bestellung angeben!

- Minimaler $\varnothing D = 22 \text{ mm}$
- Maximaler $\varnothing D = 48 \text{ mm}$
- Bohrungsdurchmesser = $D+1 \text{ mm}$
- Mindest-Bolzenlänge $L = 2xD$

In Verbindung mit Spreizstrebe oder Traverse für senkrechtes Anschlagen empfohlen. Achtung: Beim Hebevorgang unbedingt am Bund anschlagen! VIP-Einsteck-Ringgabeln sind keine Lagerware, Fertigung nur auf Kundenwunsch. Entsprechende Lieferzeit berücksichtigen.

VIP-Einsteckringgabel VERG-8

Artikel-Nr: 8600131

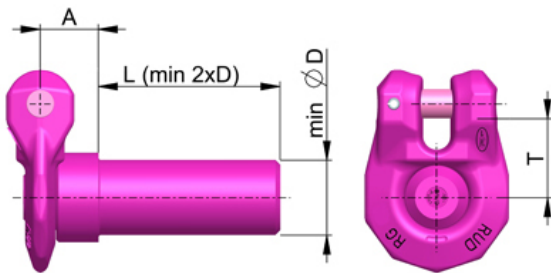

| | | |
|-----------------------|---------|----------|
| Gewicht | 0.0 kg | 0.00 lbs |
| Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 26 mm | 1" |
| A | 15 mm | 19/32" |
| D | 22 mm | 7/8" |