

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-13

Artikel-Nr: 7984261




VIP-Standard-Isoliergehänge zum Schweißen von am Kran hängender Last, die Gefahr des Stromdurchflusses in die Krananlage wird minimiert. Mit eingebauter VIP-Gabelkopf-Isolierlasche bis max. 1000 V isoliert. Max. Betriebstemperatur +80°C. Verwendbar bis Kranhaken Nr. 6 DIN 15401.

V-SIG bestehend aus:

- 1x VIP-A-Glied
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Gabelkopfschäkel
- 1x VIP-Gabelkopf-Isolierlasche
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Cobra-Haken

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-13

Artikel-Nr: 7984261

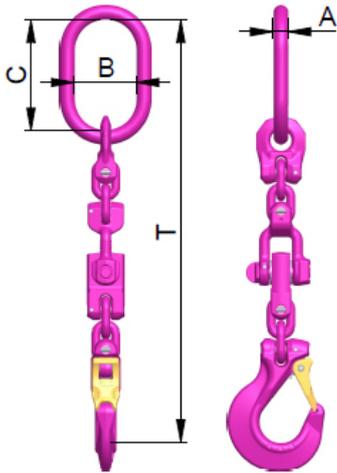

| | | |
|------------------------|---------|-----------|
| Gewicht | 8.20 kg | 18.0 lbs |
| Nennttragf. WLL | 6700 kg | 15000 lbs |
| T | 632 mm | 24-7/8" |
| A | 22 mm | 7/8" |
| B | 90 mm | 3-17/32" |
| C | 160 mm | 6-5/16" |