

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-16

Artikel-Nr: 7984262




VIP-Standard-Isoliergehänge zum Schweißen von am Kran hängender Last, die Gefahr des Stromdurchflusses in die Krananlage wird minimiert. Mit eingebauter VIP-Gabelkopf-Isolierlasche bis max. 1000 V isoliert. Max. Betriebstemperatur +80°C. Verwendbar bis Kranhaken Nr. 8 DIN 15401.

V-SIG bestehend aus:

- 1x VIP-A-Glied
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Gabelkopfschäkel
- 1x VIP-Gabelkopf-Isolierlasche
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Cobra-Haken

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-16

Artikel-Nr: 7984262

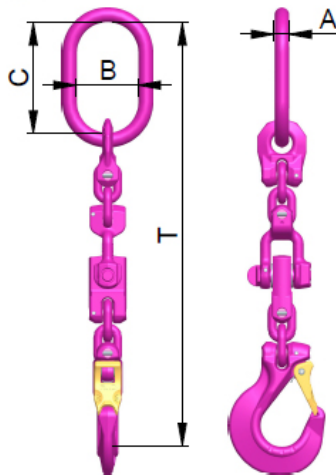

Gewicht	13.10 kg	28.8 lbs
Nenntragf. WLL	10000 kg	22000 lbs
T	760 mm	29-15/16"
A	26 mm	1"
B	100 mm	3-15/16"
C	180 mm	7-3/32"