

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-8

Artikel-Nr: 7984259




VIP-Standard-Isoliergehänge zum Schweißen von am Kran hängender Last, die Gefahr des Stromdurchflusses in die Krananlage wird minimiert. Mit eingebauter VIP-Gabelkopf-Isolierlasche bis max. 1000 V isoliert. Max. Betriebstemperatur +80°C. Verwendbar bis Kranhaken Nr. 2,5 DIN 15401.

V-SIG bestehend aus:

- 1x VIP-A-Glied
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Gabelkopfschäkel
- 1x VIP-Gabelkopf-Isolierlasche
- 1x 2-Gliedstück
- 1x VIP-Cobra-Haken

VIP-Standard-Isoliergehänge V-SIG-8

Artikel-Nr: 7984259

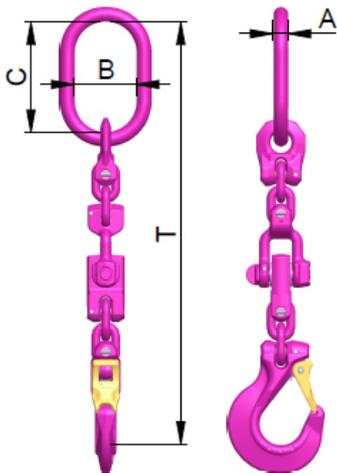

Gewicht	2.40 kg	5.3 lbs
Nenntragf. WLL	2500 kg	5500 lbs
T	425 mm	16-3/4"
A	16 mm	5/8"
B	60 mm	2-3/8"
C	110 mm	4-11/32"