


## Sonderwirbelbockgewinde WBPG-SL M48 für 250t Tragfähigkeit / 730 mm

Artikel-Nr: 7909644




- Befestigung mit 12 Stück RUD-Kombikopf-Schrauben M48 im Teilungswinkel 30° auf Teilungsdurchmesser 580
- **Heavy Duty Generation** WBPG bis 250 t Tragfähigkeit .
- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängeglied bis 180° schwenkbar**
- **Lösbarer Aufhängebügel in Slingschäkelform, zum Einhängen gängiger Anschlagmittel.**
- Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT im Lieferumfang enthalten und als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-OA-15-04“

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Sonderwirbelbockgewinde WBPG-SL M48 für 250t Tragfähigkeit / 730 mm

Artikel-Nr: 7909644

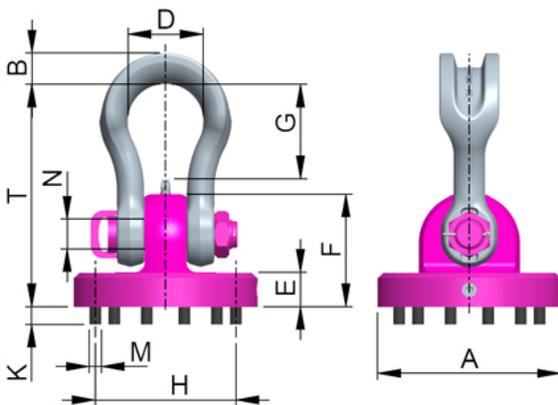

<b>Gewicht</b>	845.00 kg	1862.91 lbs
<b>Nennttragf. WLL</b>	250000 kg	551150 lbs
<b>T</b>	894 mm	35-3/16"
<b>A</b>	730 mm	28-3/4"
<b>B</b>	126 mm	5"
<b>D</b>	300 mm	11-13/16"
<b>E</b>	138 mm	5-7/16"
<b>F</b>	452 mm	17-13/16"
<b>G</b>	380 mm	15"
<b>H</b>	580 mm	22-27/32"
<b>I</b>	74 mm	2-29/32"
<b>K</b>	72 mm	2-27/32"
<b>M</b>	M48 mm	M48
<b>N</b>	120 mm	4-3/4"