

## Sonderwirbelbockgewinde WBPG M48 für 120t Tragfähigkeit / 571 mm

Artikel-Nr: 7900917




- Befestigung mit 6 Stück RUD-Kombikopf-Schrauben M48 im Teilungswinkel 60° auf Teilungsdurchmesser 445
- **Heavy Duty Generation** WBPG bis 250 t Tragfähigkeit .
- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängeglied bis 180° schwenkbar**
- **Lösbarer Aufhängebügel in Schäkelform, zum Einhängen gängiger Anschlagmittel.**
- Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT im Lieferumfang enthalten und als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-OA-15-04“

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Sonderwirbelbockgewinde WBPG M48 für 120t Tragfähigkeit / 571 mm

Artikel-Nr: 7900917

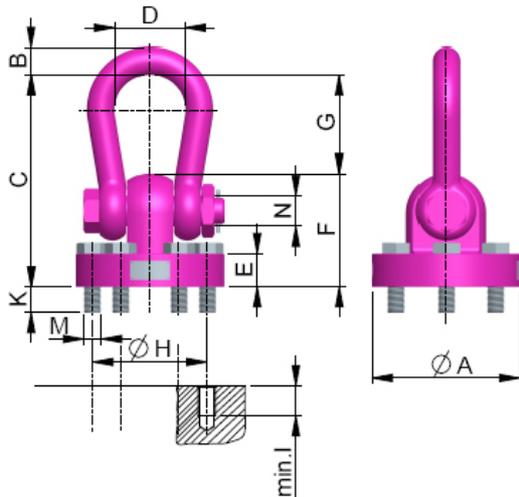

<b>Gewicht</b>	360.00 kg	793.66 lbs
<b>Nennttragf. WLL</b>	120000 kg	264550 lbs
<b>T</b>	651 mm	25-5/8"
<b>A</b>	571 mm	22-15/32"
<b>B</b>	95 mm	3-3/4"
<b>C</b>	651 mm	25-5/8"
<b>D</b>	238 mm	9-3/8"
<b>E</b>	110 mm	4-11/32"
<b>F</b>	344 mm	13-9/16"
<b>G</b>	307 mm	12-3/32"
<b>H</b>	445 mm	17-1/2"
<b>I</b>	77 mm	3"-1/32"
<b>K</b>	75 mm	2-15/16"
<b>M</b>	M48 mm	M48
<b>N</b>	95 mm	3-3/4"