

## Sonderwirbelbockgewinde WBPG M48 für 200t Tragfähigkeit / 650 mm

Artikel-Nr: 7900383




- Befestigung mit 10 Stück RUD-Kombikopf-Schrauben M48 im Teilungswinkel 36° auf Teilungsdurchmesser 500
- **Heavy Duty Generation** WBPG bis 250 t Tragfähigkeit .
- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängeglied bis 180° schwenkbar**
- **Lösbarer Aufhängebügel in Schäkelform, zum Einhängen gängiger Anschlagmittel.**
- Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT im Lieferumfang enthalten und als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-OA-15-04“

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Sonderwirbelbockgewinde WBPG M48 für 200t Tragfähigkeit / 650 mm

Artikel-Nr: 7900383

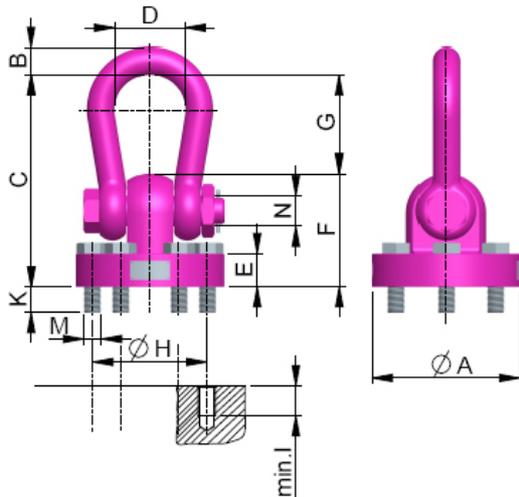

<b>Gewicht</b>	671.40 kg	1494.73 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	200000 kg	440920 lbs
<b>T</b>	880 mm	34-21/32"
<b>A</b>	650 mm	25-5/8"
<b>B</b>	120 mm	4-3/4"
<b>C</b>	880 mm	34-21/32"
<b>D</b>	290 mm	11-13/32"
<b>E</b>	100 mm	3-15/16"
<b>F</b>	460 mm	18-1/8"
<b>G</b>	426 mm	16-3/4"
<b>H</b>	500 mm	19-11/16"
<b>I</b>	73 mm	2-7/8"
<b>K</b>	71 mm	2-13/16"
<b>M</b>	M48 mm	M48
<b>N</b>	130 mm	5-1/8"