

Lastbock VLBG-PLUS 10t M42 mit RUD-Schraube


Artikel-Nr: 7983554



- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **Unverlierbare jedoch austauschbare RUD-Schraube** mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT (Festigkeitsklasse 10.9). Original RUD-Schraube als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als:
 - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
 - Metrisches Feingewinde (DIN EN 13)
 - Regelgewinde UNC (ANSI B1.1)
 - Feingewinde UNF (ANSI B1.1)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1651053
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.
Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG-PLUS 10t M42 mit RUD-Schraube

Artikel-Nr: 7983554

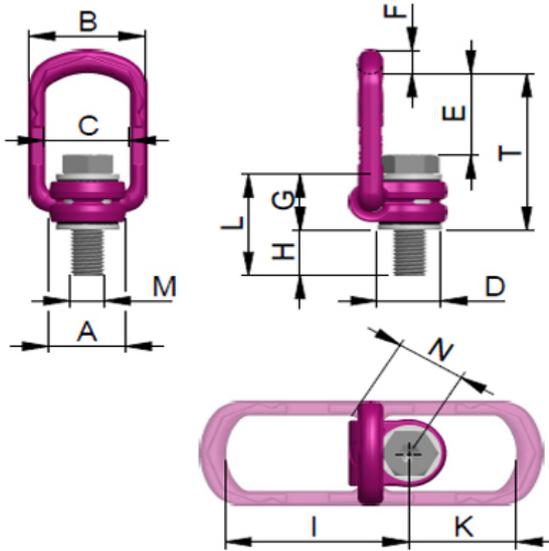

Gewicht	6.60 kg	14.55 lbs
Nenntragf. WLL	10000 kg	22040 lbs
T	196 mm	7-3/4"
A	77 mm	3"-1/32"
B	122 mm	4-13/16"
C	82 mm	3-1/4"
D	70 mm	2-3/4"
E	94 mm	3-11/16"
F	26,5 mm	1-3/64"
G	77 mm	3"-1/32"
H	73 mm	2-7/8"
I	205 mm	8-1/16"
K	113 mm	4-11/32"
L	150 mm	5-7/8"
M	M42 mm	M42
N	79 mm	2-3/4"