

Lastbock VLBG-PLUS 1,35t M12 mit ICE-Schraube

Artikel-Nr: 8504653




- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare jedoch austauschbare ICE-Bolt** aus Patentstahl mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT mit höherer Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß (Festigkeitsklasse >10.9). Original ICE-Bolt als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, ICE, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als:
 - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1651053
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG-PLUS 1,35t M12 mit ICE-Schraube

Artikel-Nr: 8504653

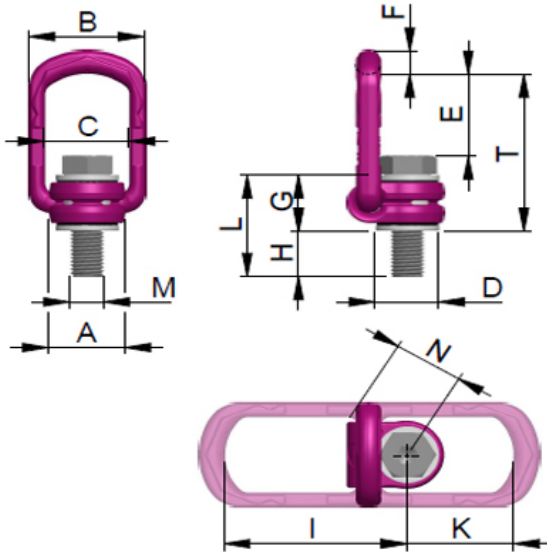

| | | |
|-----------------------|---------|----------|
| Gewicht | 0.34 kg | 0.75 lbs |
| Nenntragf. WLL | 1350 kg | 2970 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 32 mm | 1-1/4" |
| B | 54 mm | 2-1/8" |
| C | 34 mm | 1-11/32" |
| D | 26 mm | 1" |
| E | 38 mm | 1-1/2" |
| F | 10 mm | 3/8" |
| G | 29 mm | 1-5/32" |
| H | 18 mm | 23/32" |
| I | 75 mm | 2-15/16" |
| K | 45 mm | 1-25/32" |
| L | 47 mm | 1-7/8" |
| M | M12 mm | M12 |
| N | 32 mm | 1-1/4" |