

Lastbock VLBG-PLUS 20t M48 mit RUD-Schraube


Artikel-Nr: 7982967



- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **Unverlierbare jedoch austauschbare RUD-Schraube** mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT (Festigkeitsklasse 10.9). Original RUD-Schraube als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als:
 - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
 - Metrisches Feingewinde (DIN EN 13)
 - Regelgewinde UNC (ANSI B1.1)
 - Feingewinde UNF (ANSI B1.1)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1651053
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.
Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG-PLUS 20t M48 mit RUD-Schraube

Artikel-Nr: 7982967

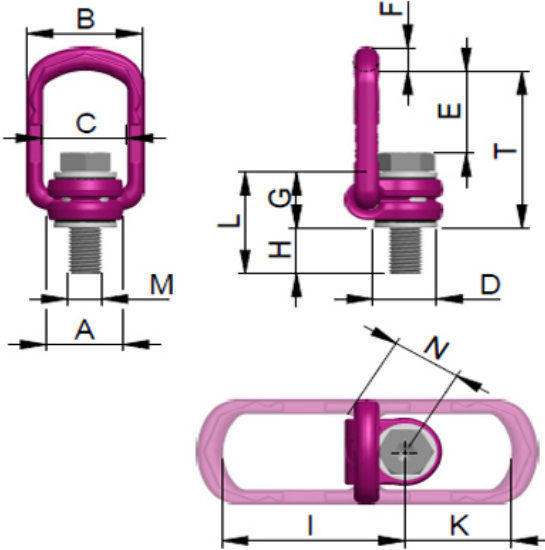

Gewicht	11.60 kg	25.57 lbs
Nennttragf. WLL	20000 kg	44090 lbs
T	222 mm	8-3/4"
A	95 mm	3-3/4"
B	156 mm	6-5/32"
C	100 mm	3-15/16"
D	95 mm	3-3/4"
E	105 mm	4-1/8"
F	36 mm	1-27/64"
G	87 mm	3-7/16"
H	73 mm	2-7/8"
I	230 mm	9-1/16"
K	130 mm	5-1/8"
L	160 mm	6-13/32"
M	M48 mm	M48
N	100 mm	3-15/16"