

Lastbock VLBG-PLUS 3,5t M20 mit ICE-Schraube

Artikel-Nr: 8504657




- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare jedoch austauschbare ICE-Bolt** aus Patentstahl mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT mit höherer Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß (Festigkeitsklasse >10.9). Original ICE-Bolt als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, ICE, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als:
 - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1651053
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG-PLUS 3,5t M20 mit ICE-Schraube

Artikel-Nr: 8504657

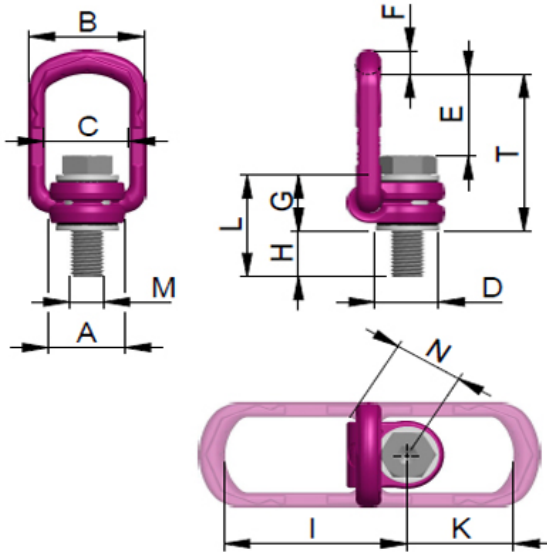

Gewicht	1.30 kg	2.87 lbs
Nenntragf. WLL	3500 kg	7700 lbs
T	110 mm	4-11/32"
A	50 mm	1-31/32"
B	82 mm	3-1/4"
C	54 mm	2-1/8"
D	45 mm	1-25/32"
E	55 mm	2-5/32"
F	16,5 mm	21/32"
G	43 mm	1-11/16"
H	32 mm	1-1/4"
I	113 mm	4-7/16"
K	64 mm	2-1/2"
L	75 mm	2-15/16"
M	M20 mm	M20
N	48 mm	1-7/8"