

Lastbock VLBG 4t M27 mit Schraube

Artikel-Nr: 7983658




- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **Unverlierbare jedoch austauschbare RUD-Schraube** mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT (Festigkeitsklasse 10.9). Original RUD-Schraube als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als: - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13) - Metrisches Feingewinde (DIN EN 13). - Regelgewinde UNC (ANSI B1.1). - Feingewinde UNF (ANSI B1.1).
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2012-05 Bescheinigungs-Nr.: OA 1451016
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG 4t M27 mit Schraube

Artikel-Nr: 7983658

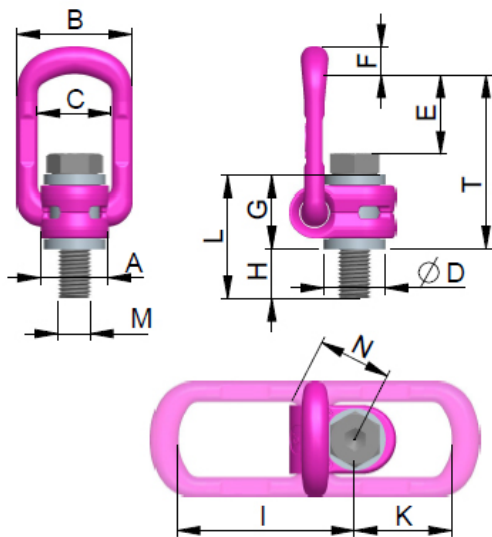

Gewicht	3.07 kg	7.39 lbs
Nenntragf. WLL	4000 kg	8820 lbs
T	147 mm	5-25/32"
A	60 mm	2-3/8"
B	103 mm	4-1/16"
C	65 mm	2-9/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	69 mm	2-23/32"
F	22,5 mm	7/8"
G	61 mm	2-13/32"
H	39 mm	1-9/16"
I	151 mm	5-15/16"
K	80 mm	3-1/8"
L	100 mm	3-15/16"
M	M27 mm	M27
N	67 mm	2-5/8"