

## Lastbock VLBG-PLUS 4,5t M24 mit ICE-Schraube

Artikel-Nr: 8504659




- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare jedoch austauschbare ICE-Bolt** aus Patentstahl mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT mit höherer Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß (Festigkeitsklasse >10.9). Original ICE-Bolt als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, ICE, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als:
  - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1651053
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Lastbock VLBG-PLUS 4,5t M24 mit ICE-Schraube

Artikel-Nr: 8504659

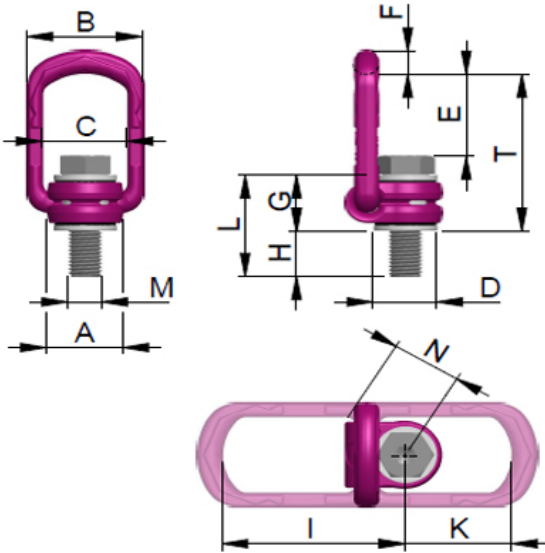

<b>Gewicht</b>	1.40 kg	3.09 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	4500 kg	9920 lbs
<b>T</b>	125 mm	4-15/16"
<b>A</b>	50 mm	1-31/32"
<b>B</b>	82 mm	3-1/4"
<b>C</b>	54 mm	2-1/8"
<b>D</b>	45 mm	1-25/32"
<b>E</b>	67 mm	2-5/8"
<b>F</b>	17 mm	23/32"
<b>G</b>	43 mm	1-11/16"
<b>H</b>	37 mm	1-7/16"
<b>I</b>	130 mm	5-1/8"
<b>K</b>	78 mm	3-1/16"
<b>L</b>	80 mm	3-1/8"
<b>M</b>	M24 mm	M24
<b>N</b>	48 mm	1-7/8"