

Lastbock VLBG-PLUS 6,7t M30 mit RUD-Schraube


Artikel-Nr: 8504661



- **Anschlagpunkt 360° drehbar. Einhängebügel bis 180° schwenkbar**
- **Unverlierbare jedoch austauschbare RUD-Schraube** mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT (Festigkeitsklasse 10.9). Original RUD-Schraube als Ersatzteil erhältlich. Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge.
- **Klemmfeder** wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich bzw. flache Bauform im umgeklappten Zustand.
- **Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit** für alle Belastungsrichtungen.
- Lieferbar als:
 - Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
 - Metrisches Feingewinde (DIN EN 13)
 - Regelgewinde UNC (ANSI B1.1)
 - Feingewinde UNF (ANSI B1.1)
- Variable Schraubenlängen für Einsatz in Gewinde- und Durchgangsbohrungen lieferbar.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1651053
- Schnelle und einfache Montage.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend. Bei dauerhafter Anbringung Drehmoment aus der Betriebsanleitung beachten.
Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Lastbock VLBG-PLUS 6,7t M30 mit RUD-Schraube

Artikel-Nr: 8504661

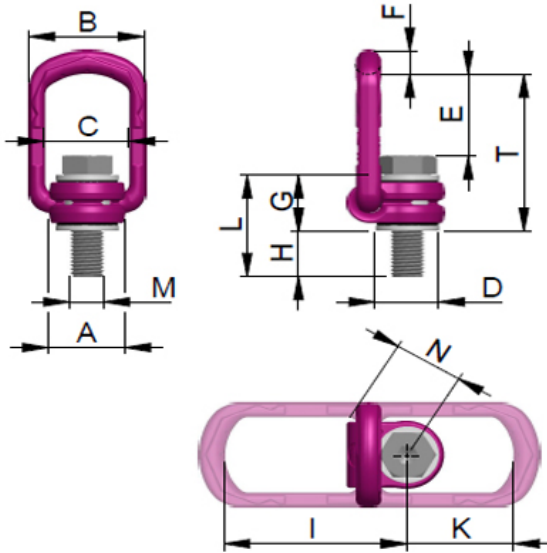

Gewicht	3.22 kg	7.10 lbs
Nenntragf. WLL	6700 kg	14770 lbs
T	147 mm	5-25/32"
A	60 mm	2-3/8"
B	103 mm	4-1/16"
C	65 mm	2-9/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	67 mm	2-5/8"
F	22,5 mm	7/8"
G	61 mm	2-13/32"
H	49 mm	1-15/16"
I	151 mm	5-15/16"
K	80 mm	3-1/8"
L	110 mm	4-11/32"
M	M30 mm	M30
N	67 mm	2-5/8"