

STARPOINT-Ringmutter VRM M20

Artikel-Nr: 7990315




- Anschlagpunkt 360° drehbar für einfaches Einstellen in Lastrichtung.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung (vgl. Tragfähigkeitstabellen.)
- Lieferbar als: – Metrisches Regelgewinde M6-M30 (DIN EN 13)
- Sonderbeschichtungen auf Anfrage.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Ringschlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

STARPOINT-Ringmutter VRM M20

Artikel-Nr: 7990315

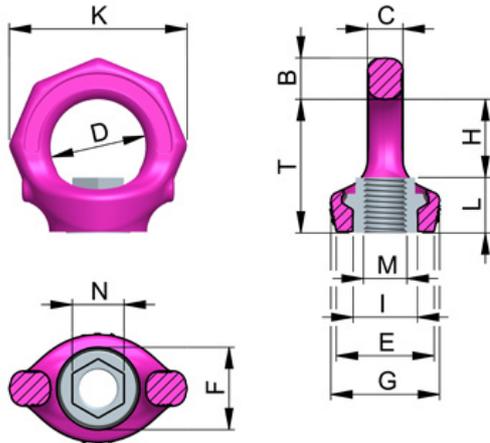

Gewicht	0.48 kg	1.06 lbs
Nennttragf. WLL	2300 kg	5070 lbs
T	58 mm	2-9/32"
B	17 mm	43/64"
C	16 mm	5/8"
D	40 mm	1-9/16"
E	41 mm	1-5/8"
F	37 mm	1-7/16"
G	50 mm	1-31/32"
H	35 mm	1-3/8"
I	29,3 mm	1-5/32"
K	76 mm	3"
L	23 mm	29/32"
M	M20 mm	M20
N	24 mm	15/16"