

STARPOINT-Ringmutter VRM M30

Artikel-Nr: 7993008




- Anschlagpunkt 360° drehbar für einfaches Einstellen in Lastrichtung.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Die Tragfähigkeitsangabe entspricht der Mindesttragfähigkeit in allen Belastungsrichtungen. Höhere Tragfähigkeiten durch optimierte Anbringung oder Anwendung (vgl. Tragfähigkeitstabellen.)
- Lieferbar als: – Metrisches Regelgewinde M6-M30 (DIN EN 13)
- Sonderbeschichtungen auf Anfrage.
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Ringschlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

STARPOINT-Ringmutter VRM M30

Artikel-Nr: 7993008

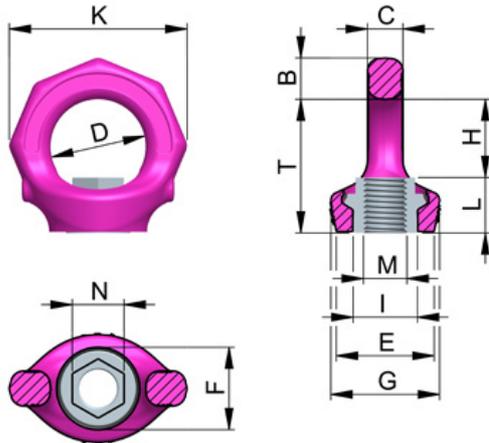

Gewicht	1.32 kg	2.91 lbs
Nennttragf. WLL	4500 kg	9920 lbs
T	87 mm	3-7/16"
B	26 mm	1"
C	24 mm	15/16"
D	60 mm	2-3/8"
E	66 mm	2-5/8"
F	56 mm	2-3/16"
G	75 mm	2-15/16"
H	51 mm	2"
I	44 mm	1-3/4"
K	114 mm	4-1/2"
L	36 mm	1-27/64"
M	M30 mm	M30
N	36 mm	1-27/64"