

## Anschlagpunkt B-ABA 20t - M24

Artikel-Nr: 7906270




B-ABA - Der robuste und unverwüstliche. Jetzt auch als schraubbare Variante.

- Kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse.
- Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT als Ersatzteil erhältlich.
- Lieferbar als: Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13)
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Oberfläche pink pulverbeschichtet.
- Wesentliche Produktmerkmale des B-ABA sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Anschlagpunkt B-ABA 20t - M24

Artikel-Nr: 7906270

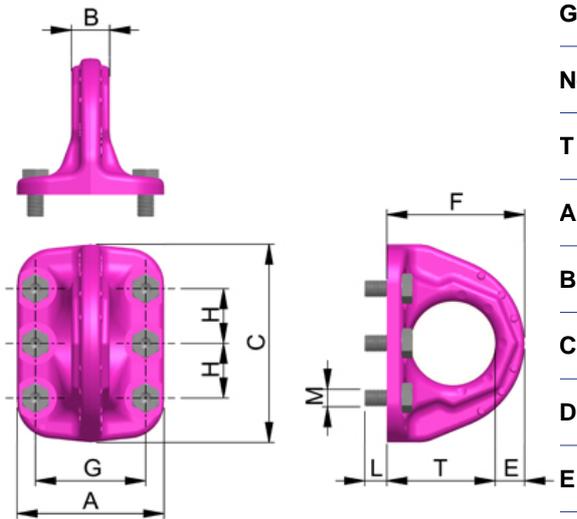

<b>Gewicht</b>	18.77 kg	41.38 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	20000 kg	44090 lbs
<b>T</b>	148 mm	5-13/16"
<b>A</b>	200 mm	7-7/8"
<b>B</b>	52 mm	2-1/16"
<b>C</b>	272 mm	10-11/16"
<b>D</b>	115 mm	4-1/2"
<b>E</b>	40 mm	1-9/16"
<b>F</b>	188 mm	7-13/32"
<b>G</b>	150 mm	5-7/8"
<b>H</b>	75 mm	2-15/16"
<b>L</b>	30 mm	1-3/16"
<b>M</b>	M24 mm	M24