


Ringbock-Kante VRBK-FIX 16t

Artikel-Nr: 7909845




Weiterentwicklung der bewährten VRBK-Baureihe !

- Geschmiedete Ringlasche entsprechend EN 1677-1, elektromagnetisch rißgeprüft, pink pulverbeschichtet.
- Allseitig voll belastbar.
- Kein aufwändiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche mehr notwendig.
- Geschützt im Anschweißklotz integrierte Klemmfeder. Sie fixiert die Anschweißklötze zur Ringlasche und erzeugt gleichzeitig eine radiale Klemmung.
- Keine losen Einzelteile.
- Klemmfeder verhindert Geräuschentwicklung.
- Winkelerkennung der Neigungswinkel ist in allen Ebenen durch Markierungen an Ringlasche und Anschweißklötze erkennbar.
- Günstige Kräfteinleitung durch Zwei-Punkt-Befestigung.
- Niedrigste Bauhöhe, da umklappbar (270°)
- Anschweißbock-Kante ist aus gut schweißbarem Werkstoff 1.0577+N (St 52-3) gefertigt und mit der Kenn-Nummer der Nenn-Tragfähigkeit versehen.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV: Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951041

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen!

Ringbock-Kante VRBK-FIX 16t

Artikel-Nr: 7909845

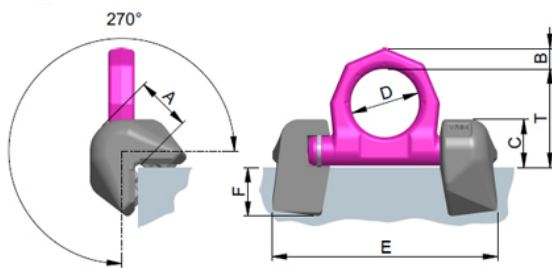

Gewicht	9.73 kg	21.45 lbs
Nenntragf. WLL	16000 kg	35270 lbs
T	126 mm	5"
A	66 mm	2-5/8"
B	27 mm	1-1/16"
C	57 mm	2-1/4"
D	90 mm	3-17/32"
E	284 mm	11-3/16"
F	64 mm	2-1/2"