

## Ringbock-Kante VRBK-FIX 4t

Artikel-Nr: 7902149




Weiterentwicklung der bewährten VRBK-Baureihe !

- Geschmiedete Ringlasche entsprechend EN 1677-1, elektromagnetisch rißgeprüft, pink pulverbeschichtet.
- Allseitig voll belastbar.
- Kein aufwändiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche mehr notwendig.
- Geschützt im Anschweißklotz integrierte Klemmfeder. Sie fixiert die Anschweißklötze zur Ringlasche und erzeugt gleichzeitig eine radiale Klemmung.
- Keine losen Einzelteile.
- Klemmfeder verhindert Geräuschentwicklung.
- Winkelerkennung der Neigungswinkel ist in allen Ebenen durch Markierungen an Ringlasche und Anschweißklötze erkennbar.
- Günstige Kräfteinleitung durch Zwei-Punkt-Befestigung.
- Niedrigste Bauhöhe, da umklappbar (270°)
- Anschweißbock-Kante ist aus gut schweißbarem Werkstoff 1.0577+N (St 52-3) gefertigt und mit der Kenn-Nummer der Nenn-Tragfähigkeit versehen.
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV: Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951041

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen!

## Ringbock-Kante VRBK-FIX 4t

Artikel-Nr: 7902149

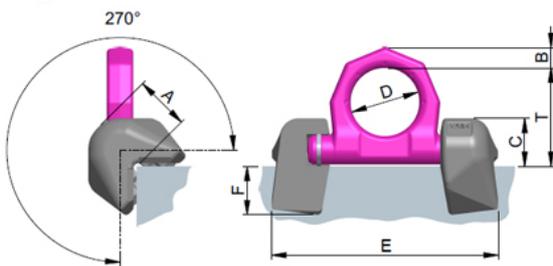

|                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| <b>Gewicht</b>        | 1.05 kg | 2.31 lbs |
| <b>Nenntragf. WLL</b> | 4000 kg | 8820 lbs |
| <b>T</b>              | 65 mm   | 2-9/16"  |
| <b>A</b>              | 32 mm   | 1-1/4"   |
| <b>B</b>              | 14 mm   | 9/16"    |
| <b>C</b>              | 28 mm   | 1-1/8"   |
| <b>D</b>              | 48 mm   | 1-7/8"   |
| <b>E</b>              | 141 mm  | 5-9/16"  |
| <b>F</b>              | 30 mm   | 1-3/16"  |