

## PowerPoint PP-S-0,63t-M12

Artikel-Nr: 7990719




- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.**
- **Doppeltes Kugellager** ist die optimale Lösung für Dreh- und Wendevorgänge unter Last.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last** zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nennt Tragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelartige Beweglichkeit.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Beschriftung mit vorgeschriebenem Anzugsmoment und Nennt Tragfähigkeit mit Sicherheitsfaktor 4:1 (MRL 2006/42/EG) und 5:1 (ASME B 30.26).
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951040
- Wesentliche Produktmerkmale vom PP-S, PP-B, PP-VIP sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.
- Die Formgebung der Hakenspitze verhindert das Einhängen in kleine Öffnungen und die Belastung auf der Hakenspitze. Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## PowerPoint PP-S-0,63t-M12

Artikel-Nr: 7990719

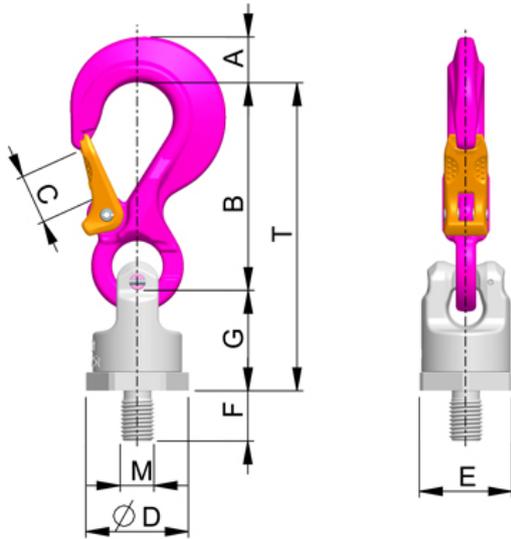

<b>Gewicht</b>	0.40 kg	0.88 lbs
<b>Nennttragf. WLL</b>	630 kg	1390 lbs
<b>T</b>	116 mm	4-9/16"
<b>A</b>	13 mm	1/2"
<b>B</b>	75 mm	2-15/16"
<b>C</b>	18 mm	11/16"
<b>D</b>	40 mm	1-9/16"
<b>E</b>	36 mm	1-27/64"
<b>F</b>	18 mm	11/16"
<b>G</b>	41 mm	1-5/8"
<b>M</b>	M12 mm	M12