

PowerPoint PP-S-5t-M30

Artikel-Nr: 7989720




- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.**
- **Doppeltes Kugellager** ist die optimale Lösung für Dreh- und Wendevorgänge unter Last.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last** zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nennt Tragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelartige Beweglichkeit.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Beschriftung mit vorgeschriebenem Anzugsmoment und Nennt Tragfähigkeit mit Sicherheitsfaktor 4:1 (MRL 2006/42/EG) und 5:1 (ASME B 30.26).
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951040
- Wesentliche Produktmerkmale vom PP-S, PP-B, PP-VIP sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.
- Die Formgebung der Hakenspitze verhindert das Einhängen in kleine Öffnungen und die Belastung auf der Hakenspitze. Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

PowerPoint PP-S-5t-M30

Artikel-Nr: 7989720

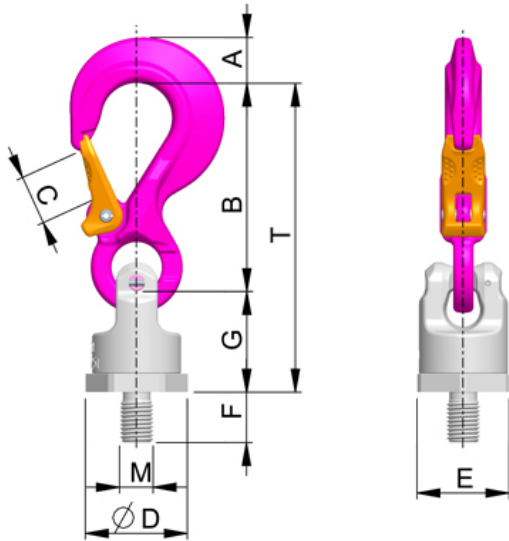

Gewicht	7.50 kg	16.5 lbs
Nenntragf. WLL	5000 kg	11000 lbs
T	267 mm	10-1/2"
A	37 mm	1-15/32"
B	174 mm	6-7/8"
C	40 mm	1-9/16"
D	95 mm	3-3/4"
E	85 mm	3-11/32"
F	45 mm	1-3/4"
G	93 mm	3-21/32"
M	M30 mm	M30