

## PowerPoint PP-B-4t-M24

Artikel-Nr: 7989082




- **Doppeltes Kugellager** ist die optimale Lösung für Dreh- und Wendevorgänge unter Last.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last** zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nennt Tragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelartige Beweglichkeit.
- **Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich.**
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Beschriftung mit vorgeschriebenem Anzugsmoment und Nennt Tragfähigkeit mit Sicherheitsfaktor 4:1 (MRL 2006/42/EG) und 5:1 (ASME B 30.26).
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951040
- Wesentliche Produktmerkmale vom PP-S, PP-B, PP-VIP sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## PowerPoint PP-B-4t-M24

Artikel-Nr: 7989082

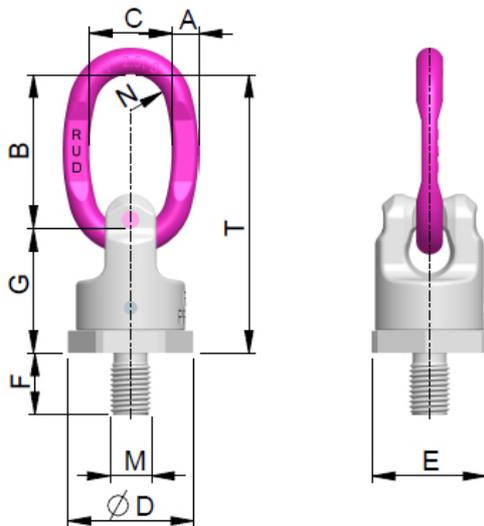

<b>Gewicht</b>	2.40 kg	5.29 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	4000 kg	8820 lbs
<b>T</b>	172 mm	6-25/32"
<b>A</b>	16 mm	5/8"
<b>B</b>	95 mm	3-3/4"
<b>C</b>	45 mm	1-25/32"
<b>D</b>	78 mm	3-1/16"
<b>E</b>	70 mm	2-3/4"
<b>F</b>	36 mm	1-27/64"
<b>G</b>	77 mm	3"-1/32"
<b>M</b>	M24 mm	M24
<b>N</b>	20 mm	3/4"