

PowerPoint PP-B-8t-M36

Artikel-Nr: 7989083




- **Doppeltes Kugellager** ist die optimale Lösung für Dreh- und Wendevorgänge unter Last.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last** zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nennt Tragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelartige Beweglichkeit.
- **Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich.**
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Beschriftung mit vorgeschriebenem Anzugsmoment und Nennt Tragfähigkeit mit Sicherheitsfaktor 4:1 (MRL 2006/42/EG) und 5:1 (ASME B 30.26).
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951040
- Wesentliche Produktmerkmale vom PP-S, PP-B, PP-VIP sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

PowerPoint PP-B-8t-M36

Artikel-Nr: 7989083

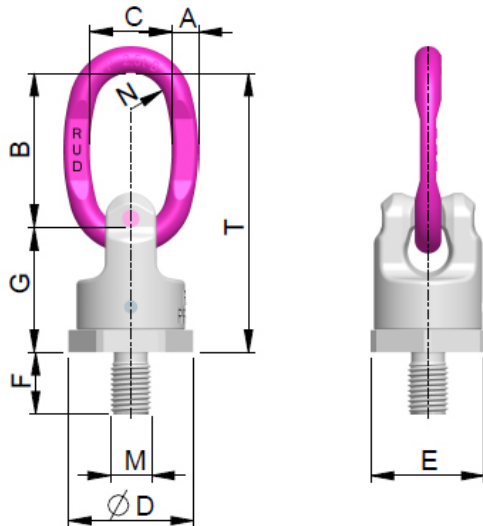

Gewicht	6.30 kg	13.89 lbs
Nenntragf. WLL	8000 kg	17630 lbs
T	242 mm	9-7/32"
A	24 mm	15/16"
B	140 mm	5-1/2"
C	65 mm	2-9/16"
D	100 mm	3-15/16"
E	90 mm	3-17/32"
F	54 mm	2-1/8"
G	102 mm	4"
M	M36 mm	M36
N	28 mm	1-1/8"