

## PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M20

Artikel-Nr: 7989527




- **Universeller und verwechslungsfreier Gabelkopfanschluss** für einfache Konfektion mit Kette, Haken und Öse.
- **Doppeltes Kugellager** ist die optimale Lösung für Dreh- und Wendevorgänge unter Last.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last** zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nennt Tragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelartige Beweglichkeit.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Beschriftung mit vorgeschriebenem Anzugsmoment und Nennt Tragfähigkeit mit Sicherheitsfaktor 4:1 (MRL 2006/42/EG) und 5:1 (ASME B 30.26).
- Geprüft und zertifiziert durch die DGUV. Prüfgrundlage: GS-OA-15-04:2015-12 Bescheinigungs-Nr.: OA 1951040
- Wesentliche Produktmerkmale vom PP-S, PP-B, PP-VIP sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M20

Artikel-Nr: 7989527

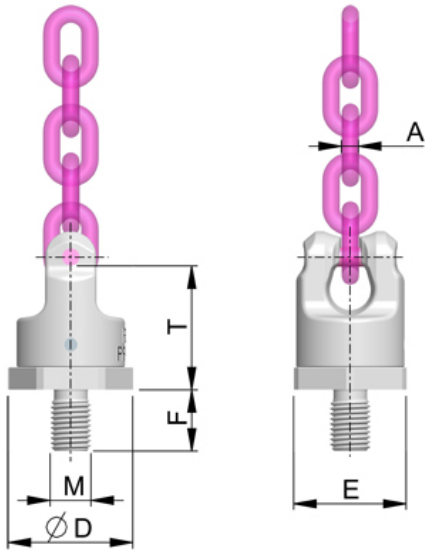

<b>Gewicht</b>	0.94 kg	2.09 lbs
<b>Nennttragf. WLL</b>	2500 kg	5500 lbs
<b>T</b>	61 mm	2-13/32"
<b>A</b>	8 mm	5/16"
<b>D</b>	61 mm	2-13/32"
<b>E</b>	55 mm	2-5/32"
<b>F</b>	30 mm	1-3/16"
<b>M</b>	M20 mm	M20