So-PowerPoint PP-VIP10-3,5t-M24X1,5 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600323

Mit Einschraublängen von F = 24-95 mm lieferbar (mit durchgehendem Gewinde). Bei Bestellung unbedingt mit angeben! Tragfähigkeit wie VWBG-V, da entsprechendes Unterteil verwendet wird. Anschluss nur mit von RUD zugelassene Bauteile wie VCÖH-10, Ovalglied PP 3,5t oder VIP-10mm-Kette. Hinweis: VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei. Bei Montage der Ösenbauteile ist auf richtige Tragfähigkeitszuordnung zu achten!

- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement**.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar**.
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last**zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelenkartige Beweglichkeit.
- **Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich**.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Variable Gewindelängen
- Nicht demontierbare Spezialschraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden).
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

So-PowerPoint PP-VIP10-3,5t-M24X1,5 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600323

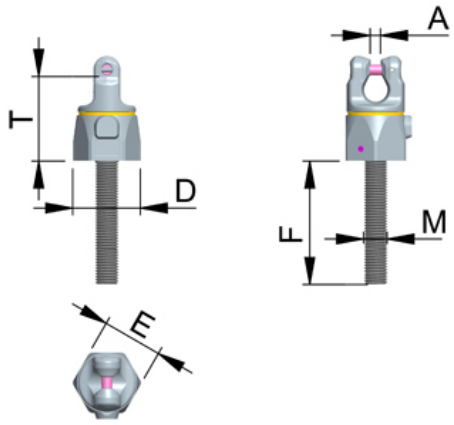

Gewicht	0.00 kg	null
Nenntragf. WLL	3500 kg	7700 lbs
T	94 mm	3-11/16"
A	10 mm	13/32"
D	81 mm	3-3/16"
E	70 mm	2-3/4"
F	24-95 mm	1" to 3-3/4"
M	M24X1,5 mm	M24x1,5