

## So-PowerPoint PP-VIP10-3,5t-M27 mit F=41 mm

Artikel-Nr:

8600323




Mit Einschraub­längen von  $F = 41$  - Bei Bestellung unbedingt mit angeben !  
Anschluß nur mit von RUD zugelassene Bauteile wie VCÖH-10, Ovalglied PP 3,5 tkg oder VIP-10mm-Kette. Hinweis: VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei.  
Bei Montage der Ösenbauteile ist auf richtige Tragfähigkeitszuordnung zu achten!

- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.**
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last** zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nen­n­trag­fä­hig­keit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelartige Beweglichkeit.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Variable Gewindelängen
- Nicht demontierbare Spezialschraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden).
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## So-PowerPoint PP-VIP10-3,5t-M27 mit F=41 mm

Artikel-Nr: 8600323

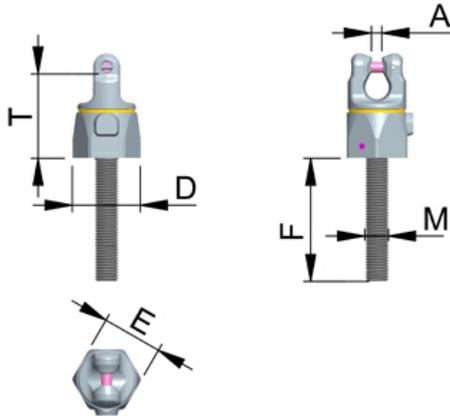

<b>Gewicht</b>	2.47 kg	5.45 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	3500 kg	7700 lbs
<b>T</b>	94 mm	3-11/16"
<b>A</b>	10 mm	3/8"
<b>D</b>	81 mm	3-3/16"
<b>E</b>	70 mm	2-3/4"
<b>F</b>	41 mm	1-5/8"
<b>M</b>	M27 mm	M27