

## So-PowerPoint PP-VIP13-5t-M30X2 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600324




Mit Einschraub­längen von  $F = 30-125$  mm lieferbar (mit durchgehendem Gewinde). Bei Bestellung unbedingt mit angeben! Tragfähigkeit wie VWBG-V, da entsprechendes Unterteil verwendet wird. Anschluss nur mit von RUD zugelassene Bauteile wie VCÖH-13, Ovalglied PP 5t oder VIP-13mm-Kette. Hinweis: VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei. Bei Montage der Ösenbauteile ist auf richtige Tragfähigkeitszuordnung zu achten!

- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.**
- **Anschlagpunkt 360° drehbar.**
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Lastzur** Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nen­n­trag­fä­hig­keit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangel­en­kar­tige Beweglichkeit.
- **Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich.**
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Variable Gewindelängen
- Nicht demontierbare Spezialschraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden).
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## So-PowerPoint PP-VIP13-5t-M30X2 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600324

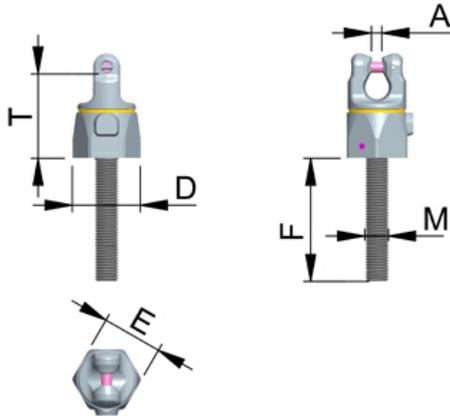

<b>Gewicht</b>	0.00 kg	null
<b>Nenntragf. WLL</b>	5000 kg	11000 lbs
<b>T</b>	108 mm	4-1/4"
<b>A</b>	13 mm	1/2"
<b>D</b>	99 mm	3-7/8"
<b>E</b>	85 mm	3-11/32"
<b>F</b>	30-125 mm	1-3/16" to 4-15/16"
<b>M</b>	M30X2 mm	M30x2