PowerPoint PP-VIP16-8t-M42X3 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600305

Mit Einschraublängen von F = 42-300 mm lieferbar (mit durchgehendem Gewinde). Bei Bestellung unbedingt mit angeben! Anschluss nur mit von RUD zugelassene Bauteile wie VCÖH-16, Ovalglied PP 8tkg oder VIP-16mm-Kette. Hinweis: VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei. Bei Montage der Ösenbauteile ist auf richtige Tragfähigkeitszuordnung zu achten!

- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement**.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar**.
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last**zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelenkartige Beweglichkeit.
- **Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich**.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Variable Gewindelängen
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

PowerPoint PP-VIP16-8t-M42X3 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600305

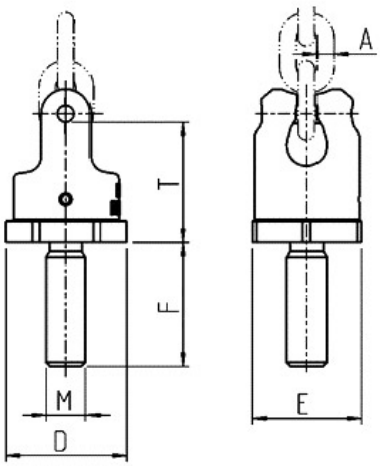

Nenntragf. WLL	8000 kg	17630 lbs
T	100 mm	3-15/16"
A	16 mm	5/8"
D	100 mm	3-15/16"
E	90 mm	3-17/32"
F	42-300 mm	42-300
M	M42X3 mm	M42X3