So-PowerPoint PP-VIP4-0,6t-M12X1,5 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600320

Mit Einschraublängen von F = 12-55 mm lieferbar (mit durchgehendem Gewinde). Bei Bestellung unbedingt mit angeben! Tragfähigkeit wie VWBG-V, da entsprechendes Unterteil verwendet wird. Anschluss nur mit von RUD zugelassene Bauteile wie VCÖH-4, Ovalglied PP 0,6t oder VIP-4mm-Kette. Hinweis: VIP-Kettenanschluss ist verwechslungsfrei. Bei Montage der Ösenbauteile ist auf richtige Tragfähigkeitszuordnung zu achten!

- **Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement**.
- **Anschlagpunkt 360° drehbar**.
- **Großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last**zur Vermeidung von Beschädigungen.
- **90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfähigkeit drehbar** Geringste Verklankungsgefahr durch kardangelenkartige Beweglichkeit.
- **Einhängeglied mit erweitertem Schwenkbereich**.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
- Variable Gewindelängen
- Nicht demontierbare Spezialschraube (dadurch wird das Risiko durch die Verwendung von ungeeigneten Standardschrauben vermieden).
- Bauteil entspricht den Prüfgrundsätzen der DGUV „GS-OA-15-04“.
- Schnelle und einfache Montage.
- Handfestes Anziehen mit entsprechendem Schlüssel für einmaligen Transportvorgang ausreichend.
- Für dauerhafte Anbringung Drehmoment gemäß Betriebsanleitung beachten.

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

So-PowerPoint PP-VIP4-0,6t-M12X1,5 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600320

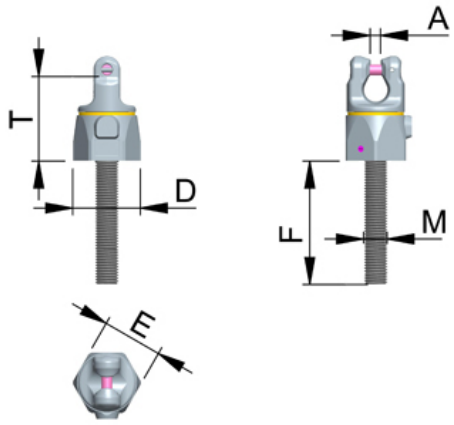

Nenntragf. WLL	600 kg	1320 lbs
T	47 mm	1-7/8"
A	4 mm	5/32"
D	42 mm	1-21/32"
E	36 mm	1-13/32"
F	12-55 mm	1/2" to 2-5/32"
M	M12X1,5 mm	M12x1,5