

## Anbauhaken schweißbar VABH-W 6,7t

Artikel-Nr: 8502239




Als Anschweißpunkt an Traversen, für Seilschlingen, Rundschlingen und Anschlagmittel mit Öse und Ovalring

- Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
- Oberfläche phosphatiert.
- Anschweißpunkt auch als Baggerhaken verwendbar.
- Einfache und schnelle Schweißmontage.
- Werkstoff des Anschweißteils: 1.6541 (23MnNiCrMo52) Schweißnaht: Kehlnaht 6 (Anschweißhinweise in der Betriebsanleitung beachten).
- Einsatzbereich in Ringebene: 150°, Einsatzbereich bei Seitenbelastung: +45°, -45°

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Anbauhaken schweißbar VABH-W 6,7t

Artikel-Nr: 8502239

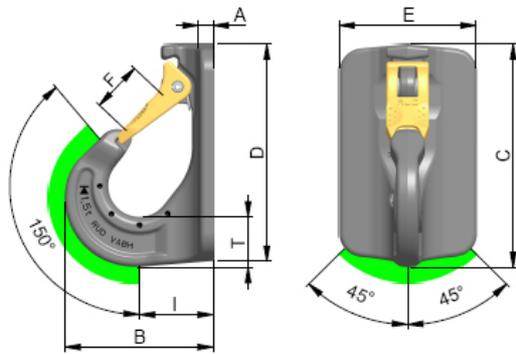

<b>Gewicht</b>	5.89 kg	12.99 lbs
<b>Nenntragf. WLL</b>	6700 kg	14770 lbs
<b>T</b>	51 mm	2"
<b>A</b>	13 mm	1/2"
<b>B</b>	147 mm	5-25/32"
<b>C</b>	205 mm	8-1/16"
<b>D</b>	200 mm	7-7/8"
<b>E</b>	120 mm	4-3/4"
<b>F</b>	40 mm	1-9/16"
<b>I</b>	70 mm	2-3/4"