

Anbauhaken schweißbar VCGH-S 20

Artikel-Nr: 7984310




Als Anschweißpunkt an Traversen, für Seilschlingen, Rundschlingen und Anschlagmittel mit Öse und Ovalring

- Kombinierbar mit allen gängigen Anschlagmitteln ohne zusätzliches Verbindungselement.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
- Oberfläche phosphatiert.
- Anschweißpunkt auch als Baggerhaken verwendbar.
- Einfache und schnelle Schweißmontage.
- Das Anschweißteil besteht aus einem gut schweißbaren Werkstoff.
Schweißnaht: Kehlnaht 8
- Einsatzbereich in Ringebene: 45°, Einsatzbereich bei Seitenbelastung: +15°, -15°

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Anbauhaken schweißbar VCGH-S 20

Artikel-Nr: 7984310

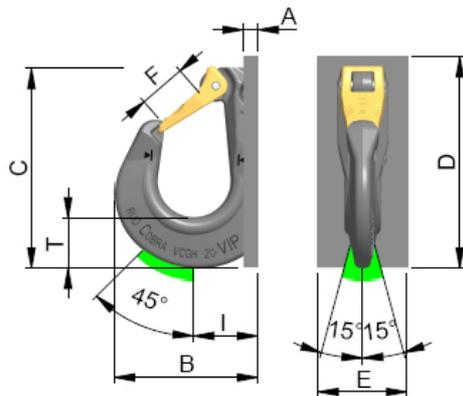

Gewicht	8.40 kg	18.52 lbs
Nenntragf. WLL	16000 kg	35270 lbs
T	69 mm	2-23/32"
A	20 mm	3/4"
B	187 mm	7-3/8"
C	272 mm	10-11/16"
D	288 mm	11-11/32"
E	120 mm	4-3/4"
F	63 mm	2-15/32"
I	87 mm	3-7/16"
N	20 mm	null