

## ACP-TURNADO 8t M30 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600640



Mit unverlierbarer, jedoch demontierbarer, 100% rißgeprüfter Sechskantschraube in Längen von F= 30-271 mm lieferbar. **Bei Bestellung unbedingt mit angeben !**

Der RUD ACP-TURNADO sorgt für mehr Sicherheit, in dem er sich Dank einzigartiger Federmechanik immer automatisch in Krafrichtung dreht und dabei ein gefährliches Stehenbleiben des Bügels aktiv verhindert.

Der RUD ACP-TURNADO denkt aktiv mit, indem er diesen „Worst-Case-Bereich“ mit hohen Querbelastungen eigenständig umgeht. Seine ausgeklügelte Federmechanik dreht den Bügel beim Anheben selbstständig in Richtung der optimalen Kraffteinleitung. Kein Verkanten. Kein ungewolltes Umschlagen.

Diese revolutionäre Konstruktion in Verbindung mit unserer Schraubentechnologie aus dem speziell für RUD entwickelten ICE-Feinkornstahl setzt neue Maßstäbe. Das Ergebnis? Bis zu 30% höhere Tragfähigkeiten als vergleichbare Baugrößen.


Ihre Vorteile:

- Runder Bügel (Kein Verklanken möglich)
- Drehbare Kombikopf-ICE-Schraube
- Einzigartige RUD Federmechanik
- RFID Connected (serienmäßig)
- Drehgelenk in Bügelachse
- Verschleißlinsen
- Entspricht den Prüfgrundsätzen der BG/DGUV „GS-HM 36“

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## ACP-TURNADO 8t M30 mit Sonderlänge

Artikel-Nr: 8600640

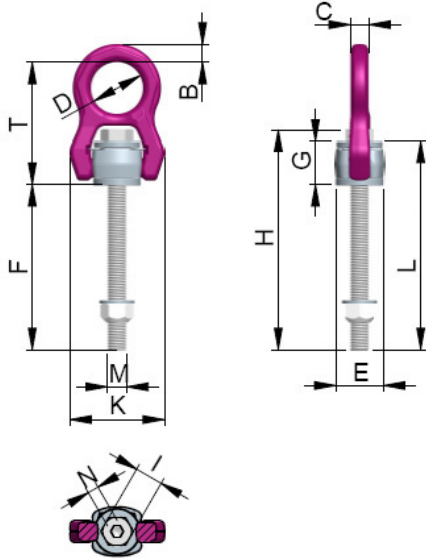

| Nennttragf. WLL | 8000 kg    | 14080 lbs          |
|-----------------|------------|--------------------|
| <b>T</b>        | 183 mm     | 7-3/16"            |
| <b>B</b>        | 29 mm      | 1-5/32"            |
| <b>C</b>        | 27 mm      | 1-1/16"            |
| <b>D</b>        | 75 mm      | 2-15/16"           |
| <b>E</b>        | 75 mm      | 2-15/16"           |
| <b>F</b>        | 30-271 mm  | 1-3/16" up to 10-  |
| <b>G</b>        | 68 mm      | 2-11/16"           |
| <b>H</b>        | 129-359 mm | 5-1/16" up to 14-  |
| <b>I</b>        | 46 mm      | 1-13/16"           |
| <b>K</b>        | 148 mm     | 5-13/16"           |
| <b>L</b>        | 98-340 mm  | 3-27/32" up to 13- |
| <b>M</b>        | M30 mm     | M30                |
| <b>N</b>        | 17 mm      | 43/64"             |