

# Horizontalklemmen

## IPPE




Modell IPPE eignet sich für das Heben und Transportieren formstabiler Stahlplattenstapel in waagerechter Position. Die Maulweite ist problemlos einstellbar. Durch Anheben des Hebels wird das Maul geöffnet. Dies ermöglicht das einfache und schnelle Anbringen und Lösen der Klemme.

## Zum Heben und Transportieren von Plattenstapeln

- Lieferbar mit Tragfähigkeiten von 3 bis 12 Tonnen.
- Zahlreiche Maulweiten lieferbar: 0 bis 420 mm.
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl, wo erforderlich.
- Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Tragfähigkeit.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Tragfähigkeit und Maulweite im Korpus eingestanzt.
- Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.
- Alle Größen sind mit RFID ausgestattet.



## Modell IPPE

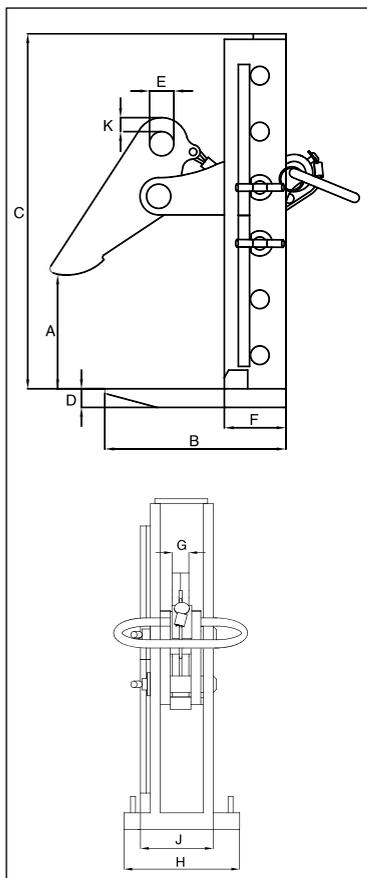

Modell	IPPE Artikel-Nr.	Maximale Tragfähigkeit (pro Paar) (t)*	Gewicht pro Einheit (kg)	Abmessungen (mm)										
				Maulweite A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
3 IPPEB	2700501	3.0	10.5	0-180	194	256	20	26	66	20	140	76	15	
3 IPPEE	2700502	3.0	13.0	0-300	194	376	20	26	66	20	140	76	15	
3 IPPEH	2700503	3.0	14.0	0-420	194	496	20	26	66	20	140	76	15	
6 IPPEH	2700506	6.0	23.0	0-420	227	516	25	30	102	20	160	76	13	
9 IPPEH	2700509	9.0	31.0	0-420	270	566	25	34	122	20	190	76	21	
12 IPPEH	2700512	12.0	52.0	0-420	292	588	30	40	133	25	200	97	18	

\* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20.

