

A close-up photograph of a yellow foam cushion, likely made of polyurethane, mounted on a metal frame. The cushion is curved and appears to be part of a lifting or transport system. In the background, a red perforated metal cylinder is visible. The overall scene is set outdoors on a concrete or gravel surface.

SpanSet secutex®

02

Heben  
Prallschutz  
Lastaufnahmemittel





## secutex-Zinkenschutz schützt die Last und den Zinken.

secutex-Gabelstaplerprodukte bieten ein Höchstmaß an Funktionalität und Sicherheit, das weit über das Maß hinaus geht, was durch DIN EN und BG-Vorschriften gefordert wird. Sie reduzieren deshalb mit den secutex-Produkten Ihre Risiken und erhöhen Ihre Sicherheit. Vorteile, die sich in Mark und Pfennig bezahlt machen.

- Hohe Standfestigkeiten
- Große Sicherheit des permanenten Betriebsablaufs
- Sichere und rationelle Handhabung
- Hohe Sicherheitsreserven

### Eigenschaften von secutex-Zinkenschutz

#### 1. Rutschhemmend

Die secutex-Beschichtung besteht aus Polyurethan. Durch die hohe Reibung der secutex Beschichtung liegt die Ladung sicher auf den

Zinken, die Gefahr des Abrutschens der Last wird deutlich reduziert.

#### 2. Lärm reduzierend

Durch den Einsatz der secutex-Zinkenschutzprodukte wird der Kontaktbereich von Ladung und Staplerzinken mit dem dämpfenden, elastischen secutex-Material ausgestattet. Lärm kann deshalb erst gar nicht entstehen.

#### 3. Verschleißfest

Das secutex-Material ist äußerst robust und standfest. Durch die langen Standzeiten ergibt sich eine erhebliche Kostensenkung.

#### 4. Einfach montierbar

Ersparen Sie sich umständliche Montagen: secutex-Zinkenschutzprodukte sind einfach zu befestigen. Durch einfaches Aufschieben bei den Zinkenschutzschuhen, durch Bolzen mit Splint bei den Gabelverlängerungen.


## 02.3 ZINKENSCHUTZ

secutex-Zinkenschutzschuhe

### secutex-Zinkenschutzschuhe schützen Ihre Lasten.

Neben der Beschichtung der Gabelzinken, werden je nach Einsatz, auch die Zinkenrücken mit secutex-Prallschutz ausgerüstet. Die secutex-Beschichtung ist besonders rutschhemmend, die Last kann deshalb kaum verrutschen.

secutex-Prallschutz ist besonders verschleißfest, lärmschluckend und dämpfend. Ein dauerhafter Einsatz kann so gewährleistet werden.

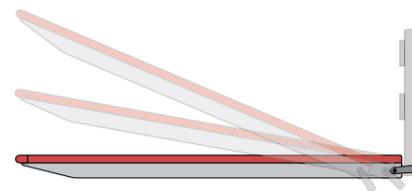

**Bitte beachten Sie:**  
Zinkenschutzschuhe haben keine tragende Funktion.




#### SZ-S1

Standardausführung mit flexibler Spitze

Die normale Ausführung ist für den flexiblen Einsatz konzipiert. Sie bietet eine einfache und schnelle Handhabung und ist für die meisten Anwendungen optimal ausgelegt. Speziell entwickelte „Flexospitze“, schützt Last und Zinkenschutz.

secutex-Zinkenschutzschuhe sind auch als Edelstahlversion, z.B. für die Lebensmittelindustrie, erhältlich.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-S1</b>	+ 5 - 8	+15 - 20	12

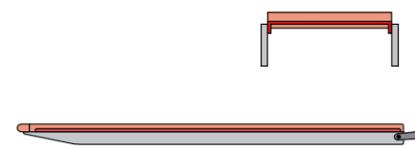



#### SZ-SSL

Schwerlastausführung mit Stahlspitze

Der SZ-SSL ist ein speziell entwickelter Zinkenschutzschuh für die hohe Beanspruchung.

Die robuste Profilstahlkonstruktion mit Stahlspitze ist besonders für den harten Dauereinsatz konstruiert.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-SSL</b>	+5 - 8	+15 - 20	15

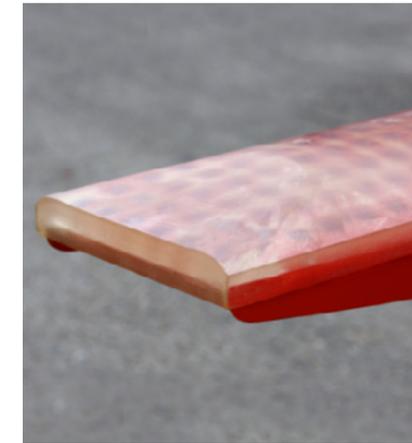
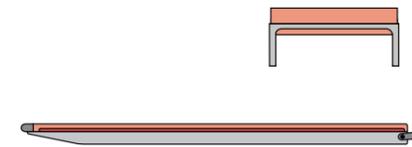


#### SZ-HR

Zinkenschutzschuh mit halbrunder Ausführung

Bei diesem Zinkenschutzschuh ist die Prallschutz-Oberfläche halbrund. Damit lassen sich runde Lasten, wie Betonrohre, Drahtgebilde, etc. sicher und schonend transportieren. Die angeschrägte Zinkenspitze erleichtert das Einfahren in die Last.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]
<b>SZ-HR</b>	+5 - 8	+15 - 20

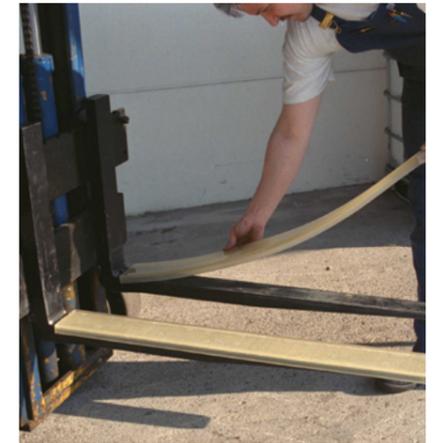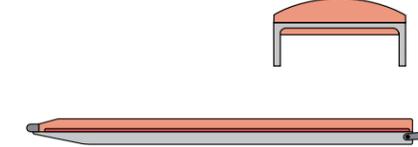


#### SZ-G

Zinkenschutzschuh mit Gewebeeinlage

Dieser Zinkenschutzschuh mit textiler Gewebeeinlage ist sehr leicht und speziell für den flexiblen Einsatz ausgelegt. Er wird auf den Zinken aufgelegt.

Optional ist der Zinkenschutzschuh mit Gewebeeinlage mit Befestigungsbügel erhältlich.

Typ	Innenbreite [mm]	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
<b>SZ-G</b>	+5 - 8	+15 - 20	10

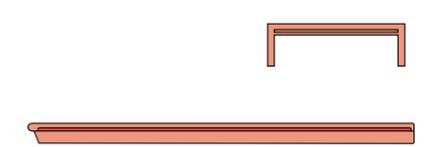

#### Oberflächenstrukturen

**Für besondere Einsätze unter Wasser-, Öl- oder Eiseinfluss bieten wir spezielle Oberflächen an. Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater!**

[www.secutex.com](http://www.secutex.com)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet.

SpanSet secutex Sicherheitstechnik GmbH  
übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen.

---

**SpanSet-secutex  
Sicherheitstechnik GmbH**

Am Forsthaus 33

52511 Geilenkirchen

Germany

Tel +49 (0)24 51 48 45 73-0

Fax +49 (0)24 51 48 45 73-119

[info@secutex.de](mailto:info@secutex.de)

[www.secutex.de](http://www.secutex.de)

---

Ihre SpanSet-secutex-Werkvertretung