

für Firma.: SpanSet-secutex GmbH

1 Beschreibung der Reibpartner

1.1 Auflagefläche

- 1.1.1 Art : MULTIPLEX Platten mit secuGrip-75 Beschichtung
- 1.1.2 Typ : secuGrip-75
- 1.1.3 Zustand : neu, trocken

1.2 Ladegut:

- 1.2.1 Art : Europool-Palette
- 1.2.2 Abmessungen [cm] : 80 x 120
- 1.2.3 Masse des Ladeguts [kg] : 1030
- 1.2.4 Kontaktfläche (bei Verwendung von RHM) [cm²] : ---

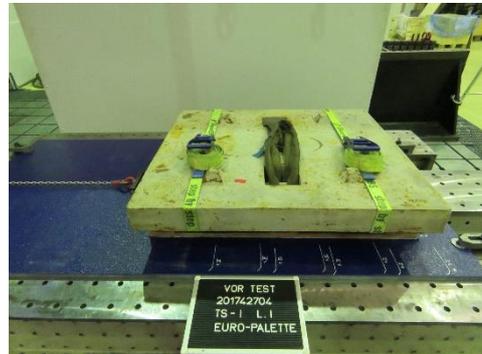


Abbildung 1

2 Prüfbedingungen

- 2.1 Umgebungstemperatur : 23 [°C]
- 2.2 Ort und Datum der Prüfung : DEKRA Automobil Test Center Klettwitz, 12.10. – 17.10.2017



Abbildung 2

3 Ermittelte Gleitreibbeiwerte

Anordnung Auflagefläche	Anordnung Ladegut	siehe Foto	Ergebnis μ
längs	längs	Abbildung 1	0,91
quer	quer	Abbildung 2	0,85

Dipl.-Ing. (FH) Ulf Bulling
 Fachspezialist



Klettwitz, 21.11.2017

Der berechnete Gleitreibwert nach **DIN EN 12195-1:2011-06** beträgt unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0,925 in **Längsrichtung $\mu = 0,98$** und in **Querrichtung $\mu = 0,92$** .

Alle Einzelergebnisse wurden im Bericht Nr. 201742704-1 dokumentiert.

- DEKRA Automobil GmbH, Automobil Test Center -

Senftenberger Straße 30, D-01998 Klettwitz; Telefon (035754) 7344-500, Fax (035754) 7345-500, E-Mail datc@dekra.com