

ICE-Lashing Chain-Ergo-6

Artikel-Nr: 7903444




ICE-Zurrkette-Standardausführung mit unverlierbar auf dem Kettenstrang montierten, jedoch verschiebbaren ICE-Ratschenspanner ICE-CURT-SL mit Schnellverkürzungsanschluss. Blitzschnelles Vorspannen und Verkürzen ohne Totweg. Erhebliche Gewichtsersparnis gegenüber Zurrketten der Güteklasse 8 bei verbesserter Handhabung.

- Länge: 3500 mm.
- zul. Zugkraft (LC=lashing capacity) = 3600 daN (kp).
- Standard Tension force (STF) = 1500 daN (kp).

Oberfläche: ICE-Pink Pulverbeschichtet. Beachten Sie die DIN EN 12195-3, VDI 2700. ICE-VSK Zurrketten nicht zum Heben von Lasten einsetzen. Haken und Spanner nicht über Kanten belasten. Bei "scharfen" Kanten (Radius kleiner als Nenndicke Kette) Kantenschutz verwenden, oder die LC um 20% reduzieren. VSK-Fachaufsatz mit Berechnungsbeispielen und ICE/MIP-Lashing-Card anfordern.

ICE-Lashing Chain-Ergo-6

Artikel-Nr: 7903444

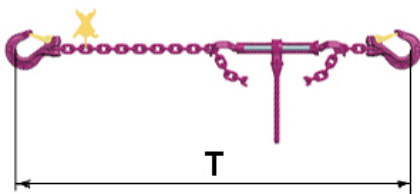

Gewicht	6.50 kg	14.33 lbs
T	3500 mm	138"
zulässige Zurrkraft	3600 daN	null
STF max (daN)	1500 daN	null