

Zurr-Ringbock schweißbar LRBK-FIX - 20000 daN

Artikel-Nr: 7903058

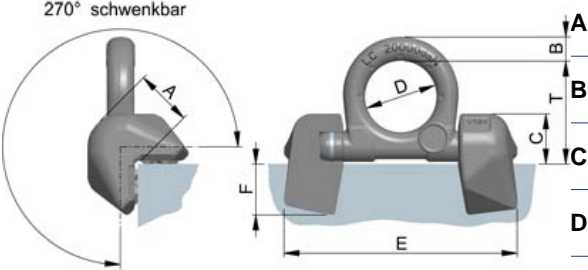


- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Einhängebügel mit erweitertem Schwenkbereich bis 270°.
- Geteilte Kräfteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Durch die Schweißnahtanordnung (HY durchgehend) werden die Forderungen der DIN EN 1090 erfüllt, d.h. durch die geschlossene Naht können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen (damit für Konstruktionen im Freien einsetzbar). Die umlaufende Schweißnaht HY 6 +a3 benötigt nur ein geringes Schweißvolumen.
- Klemmfeder wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Zurrmittels möglich.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Einfaches Lackieren durch Fixieren der Einhängeöse.
- Einfache und prozesssichere Positionierung für die Schweißung durch vormontierte Einheiten aus Einhängeösen und Anschweißklötzen.
- Das Anschweißteil ist aus einem gut schweißbaren Werkstoff geschmiedet.
- Oberfläche phosphatiert.
- Wesentliche Produktmerkmale von LRBS-FIX und LRBK-FIX sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurrringen finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Zurr-Ringbock schweißbar LRBK-FIX - 20000 daN

Artikel-Nr: 7903058

	Gewicht	4.40 kg	9.70 lbs
	T	94 mm	3-11/16"
	A	52 mm	2-1/16"
	B	22 mm	7/8"
	C	46 mm	1-13/16"
	D	65 mm	2-9/16"
	E	212 mm	8-11/32"
	F	46 mm	1-13/16"
	zulässige Zurrkraft	20000 daN	null