

Allseitig belastbarer Zurrpunkt schweißbar L-ABA 20000 daN

Artikel-Nr: 7901723




- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Aus einem Stück geschmiedet, kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Zurrmittels möglich.
- Durch die Schweißnahtanordnung (umlaufende Kehlnaht) werden die Forderungen der DIN EN 1090 erfüllt, d.h. durch die geschlossene Naht können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen (damit für Konstruktionen im Freien einsetzbar). Werkstoff des Anschweißteils: 1.6541 (23MnNiCrMo52). Anschweißhinweise in der Betriebsanleitung beachten.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Oberfläche phosphatiert.
- Wesentliche Produktmerkmale des ABA sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.
- Einfache und schnelle Schweißmontage.
- Nachweis der Tieftemperatur-Eignung bis -40°C über Kerbschlagzähigkeit ist auf Anfrage (vor Auftragserteilung) möglich.
- Eignung für Feuerverzinkung nach Anschweißvorgang muss prozessbezogen analysiert und freigegeben werden.

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurrpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Allseitig belastbarer Zurrpunkt schweißbar L-ABA 20000 daN

Artikel-Nr: 7901723

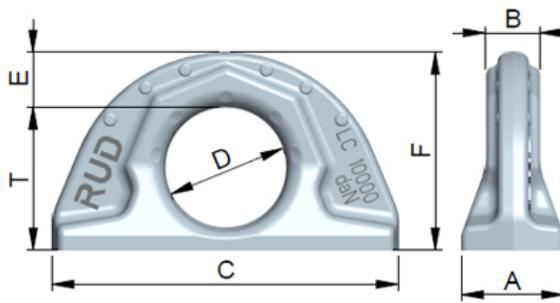

Gewicht	5.37 kg	11.84 lbs
T	95 mm	3-3/4"
A	70 mm	2-3/4"
B	38 mm	1-1/2"
C	228 mm	9"
D	80 mm	3-1/8"
E	35 mm	1-3/8"
F	130 mm	5-1/8"
zulässige Zurrkraft	20000 daN	null