

Zurropunkt-schweißbar LPW-U 20000 daN mit Feder

Artikel-Nr: 7992228




Ausführung in VIP-Qualität

- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Distanznoppen am Anschweißklotz für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung.
- Einfache und prozesssichere Positionierung für die Schweißung durch vormontierte Einheiten aus Einhängeösen und Anschweißklötzen.
- Das Anschweißteil ist aus einem gut schweißbaren Werkstoff geschmiedet.
- Klemmfeder wirkt geräuschkämpfend und hält die Zurröse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Zurrmittels möglich. Einfaches Lackieren durch Fixieren der Einhängeöse.
- Funktionsoptimierte Form der Einhängeöse für bessere Abstützung bei Seitenbelastung und Schutz der Klemmfeder.
- Oberfläche phosphatiert.

Nur von geprüftem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Zurtpunkt-schweißbar LPW-U 20000 daN mit Feder

Artikel-Nr: 7992228

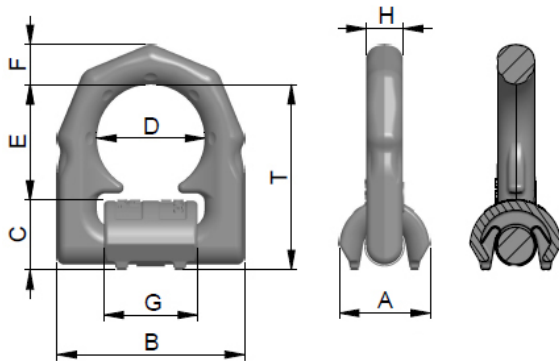

Gewicht	2.90 kg	6.39 lbs
T	126 mm	5"
A	75 mm	2-15/16"
B	129 mm	5-1/16"
C	55 mm	2-5/32"
D	67 mm	2-5/8"
E	71 mm	2-13/16"
F	26,5 mm	1-3/64"
G	60 mm	2-3/8"
H	26 mm	1"
zulässige Zurrkraft	20000 daN	null