Zurrpunkt-schweißbar LPW-U 5000 daN mit Feder

Artikel-Nr: 7994831

Ausführung in VIP-Qualität

- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Distanznoppen am Anschweißklotz für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung.
- Einfache und prozesssichere Positionierung für die Schweißung durch vormontierte Einheiten aus Einhängeösen und Anschweißklötzen.
- Das Anschweißteil ist aus einem gut schweißbaren Werkstoff geschmiedet.
- Klemmfeder wirkt geräuschdämpfend und hält die Zurröse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Zurrmittels möglich. Einfaches Lackieren durch Fixieren der Einhängeöse.
- Funktionsoptimierte Form der Einhängeöse für bessere Abstützung bei Seitenbelastung und Schutz der Klemmfeder.
- Oberfläche phosphatiert.

Nur von geprüftem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Zurrpunkt-schweißbar LPW-U 5000 daN mit Feder

Artikel-Nr: 7994831

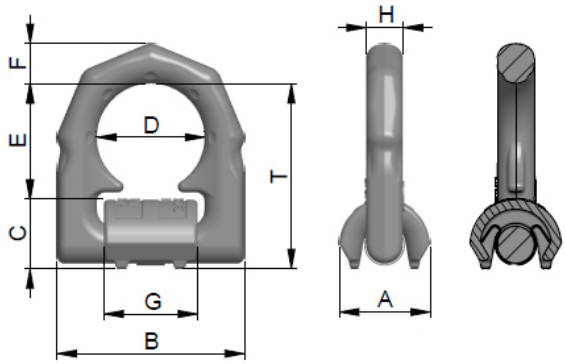

Gewicht	0.48 kg	1.06 lbs
T	75 mm	2-15/16"
A	36 mm	1-27/64"
B	77 mm	3"-1/32"
C	27 mm	1-1/16"
D	45 mm	1-25/32"
E	48 mm	1-7/8"
F	16 mm	5/8"
G	40 mm	1-9/16"
H	14 mm	9/16"
zulässige Zurrkraft	5000 daN	null