

## Zurtpunkt-schweißbar LPW 3000 daN ohne Feder

Artikel-Nr: 7993142




Ausführung in VIP-Qualität

- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Distanznoppen am Anschweißklotz für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung.
- Das Anschweißteil ist aus einem gut schweißbaren Werkstoff geschmiedet.
- Funktionsoptimierte Form der Einhängeöse für bessere Abstützung bei Seitenbelastung.
- Oberfläche phosphatiert.

Nur von geprüftem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Zurtpunkt-schweißbar LPW 3000 daN ohne Feder

Artikel-Nr: 7993142

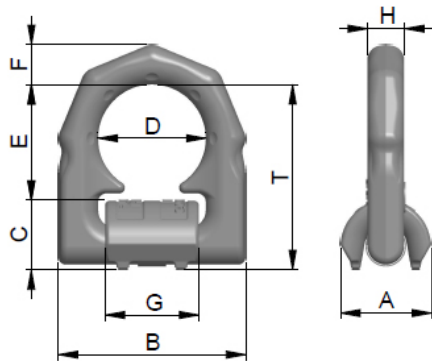

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| <b>Gewicht</b>             | 0.35 kg  | 0.77 lbs |
| <b>T</b>                   | 65 mm    | 2-9/16"  |
| <b>A</b>                   | 33 mm    | 1-5/16"  |
| <b>B</b>                   | 66 mm    | 2-5/8"   |
| <b>C</b>                   | 25 mm    | 63/64"   |
| <b>D</b>                   | 38 mm    | 1-1/2"   |
| <b>E</b>                   | 40 mm    | 1-9/16"  |
| <b>F</b>                   | 14 mm    | 9/16"    |
| <b>G</b>                   | 33 mm    | 1-5/16"  |
| <b>H</b>                   | 14 mm    | 9/16"    |
| <b>zulässige Zurrkraft</b> | 3000 daN | null     |