

## RoRo-Zurrpunkt LP 10.000 daN, für den Einsatz bis -40°C

Artikel-Nr: 7983031




- Zurr- und Befestigungseinrichtung an Straßenfahrzeugen für den Seetransport auf Ro/Ro-Schiffen
- 100 % rissgeprüft
- gemäß DIN EN 29367-2 - Festigkeitseigenschaften mit einer Prüfkraft = 120 kN und einer Bruchkraft = 200 kN
- Oberfläche: zinkphosphatiert
- Passend für alle gängigen Zurrmittel

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen!

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## RoRo-Zurrpunkt LP 10.000 daN, für den Einsatz bis -40°C

Artikel-Nr: 7983031

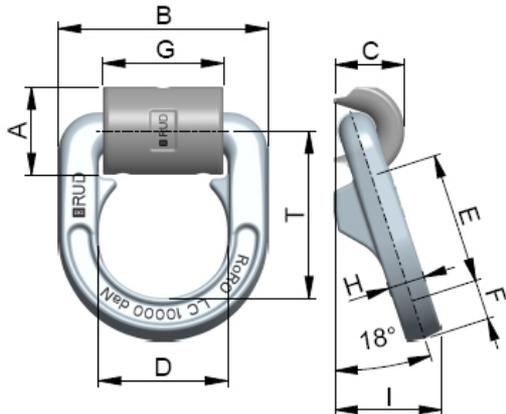

<b>Gewicht</b>	2.30 kg	5.07 lbs
<b>T</b>	105 mm	4-1/8"
<b>A</b>	55 mm	2-5/32"
<b>B</b>	130 mm	5-1/8"
<b>C</b>	43 mm	1-11/16"
<b>D</b>	80 mm	3-1/8"
<b>E</b>	82 mm	3-1/4"
<b>F</b>	25 mm	63/64"
<b>G</b>	75 mm	2-15/16"
<b>H</b>	23 mm	29/32"
<b>I</b>	66 mm	2-5/8"
<b>zulässige Zurrkraft</b>	10000 daN	null