

## Zurr-Ringbock schweißbar LRBS - 20000 daN

Artikel-Nr: 7993150




- Ausführung in VIP-Qualität
- Oberfläche: Zinkphosphatiert
- Ringlasche mit LC in daN gekennzeichnet
- Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung
- Material des Anschweißklotzes: S355J2+N (1.0577+N)

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurrringen finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Zurr-Ringbock schweißbar LRBS - 20000 daN

Artikel-Nr: 7993150

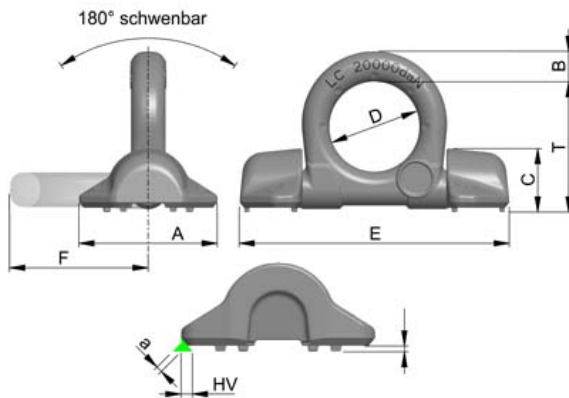

Gewicht	2.62 kg	5.78 lbs
T	95 mm	3-3/4"
A	100 mm	3-15/16"
B	22 mm	7/8"
C	46 mm	1-13/16"
D	65 mm	2-9/16"
E	195 mm	7-11/16"
F	100 mm	3-15/16"
<b>zulässige Zurrkraft</b>	20000 daN	null