

## Zurr-Ringbock schweißbar LRBS - 8000 daN

Artikel-Nr: 7993148




- Ausführung in VIP-Qualität
- Oberfläche: Zinkphosphatiert
- Ringlasche mit LC in daN gekennzeichnet
- Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den nötigen Luftspalt zur Wurzelschweißung
- Material des Anschweißklotzes: S355J2+N (1.0577+N)

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurrringen finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

## Zurr-Ringbock schweißbar LRBS - 8000 daN

Artikel-Nr: 7993148

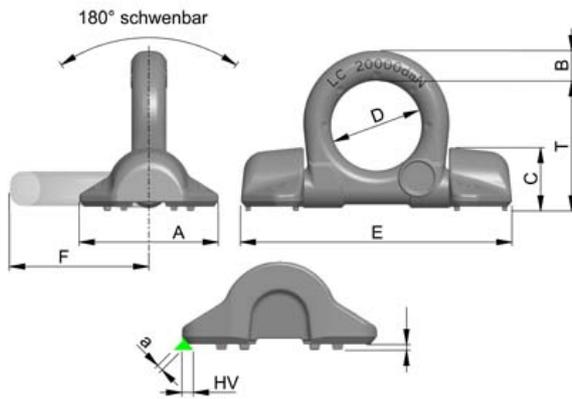

<b>Gewicht</b>	0.77 kg	1.70 lbs
<b>T</b>	65 mm	2-9/16"
<b>A</b>	62 mm	2-7/16"
<b>B</b>	16 mm	5/8"
<b>C</b>	28 mm	1-1/8"
<b>D</b>	48 mm	1-7/8"
<b>E</b>	135 mm	5-5/16"
<b>F</b>	71 mm	2-13/16"
<b>zulässige Zurrkraft</b>	8000 daN	null