

Zurr-Ringbock schweißbar LRBS-FIX - 20000 daN

Artikel-Nr: 7999305




- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft für alle Belastungsrichtungen. LC-Kennzeichnung in daN.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Geteilte Kräfteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Durch die Schweißnahtanordnung (HY durchgehend) werden die Forderungen der DIN EN 1090 erfüllt, d.h. durch die geschlossene Naht können keine Spalt-Korrosionsansätze entstehen (damit für Konstruktionen im Freien einsetzbar). Die umlaufende Schweißnaht HY 6 benötigt nur ein geringes Schweißvolumen.
- Klemmfeder wirkt geräuschkämpfend und hält die Aufhängeöse in der gewünschten Richtung; dadurch einfaches Einhängen des Zurrmittels möglich.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Einfaches Lackieren durch Fixieren der Einhängeöse.
- Einfache und prozesssichere Positionierung für die Schweißung durch vormontierte Einheiten aus Einhängeösen und Anschweißklötzen.
- Das Anschweißteil ist aus einem gut schweißbaren Werkstoff geschmiedet.
- Oberfläche phosphatiert.
- Wesentliche Produktmerkmale von LRBS-FIX und LRBK-FIX sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen.

Nur von geprüfem Schweißer nach ISO 9606-1 anschweißen! Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Zurrringen finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Zurr-Ringbock schweißbar LRBS-FIX - 20000 daN

Artikel-Nr: 7999305

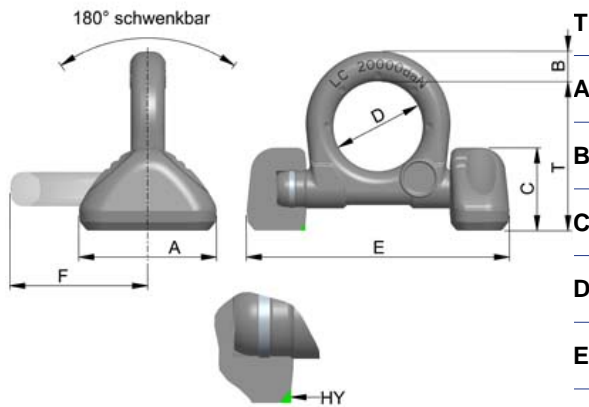

Gewicht	3.72 kg	8.20 lbs
T	108 mm	4-1/4"
A	100 mm	3-15/16"
B	22 mm	7/8"
C	60 mm	2-3/8"
D	65 mm	2-9/16"
E	191 mm	7-1/2"
F	100 mm	3-15/16"
zulässige Zurrkraft	20000 daN	null